




*la passion
des volumes®*


L'ANCRAGE

*Solution simple et rapide pour liaisons,
scellements et fixations*

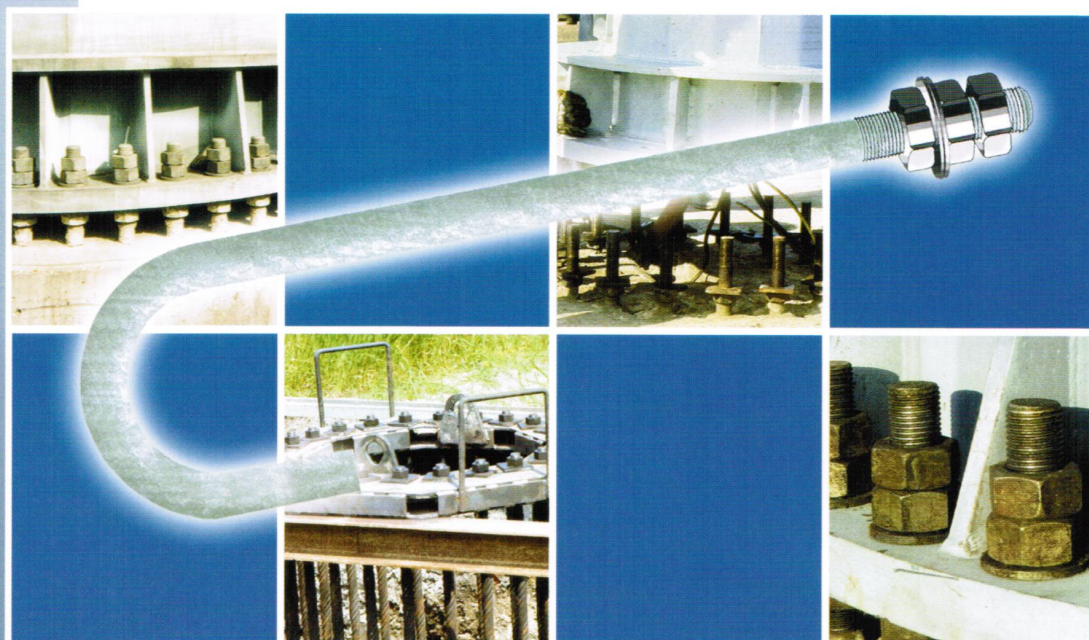

La gamme des ancrages NASAL se décline dans une diversité de produits pour répondre à vos besoins les plus exigeants : *mâts, poteaux, charpentes métalliques, panneaux publicitaires, signalisations, portiques...*

Notre rigueur dans les approvisionnements, les contrôles à chaque étape de fabrication et de finition, vous garantissent le respect des normes en vigueur dans le cadre de notre Plan Qualité.

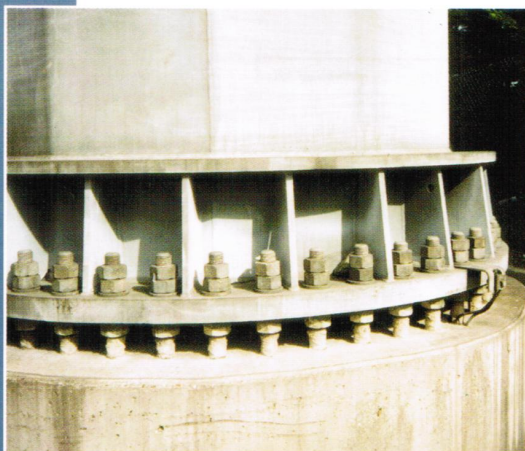



NASAL



MEMBRE DU SYNDICAT
DES INDUSTRIES DE MATERIELS DE
MANUTENTION

La tige de scellement NASAL

partenaire de votre activité

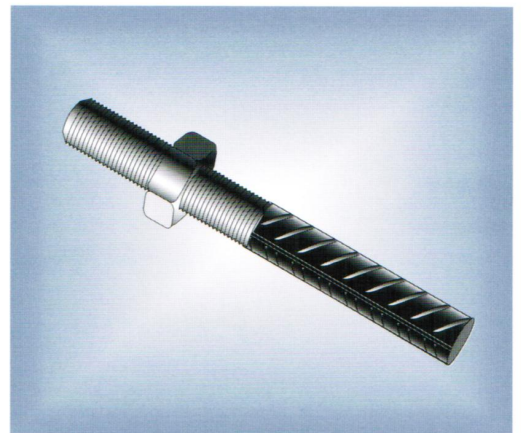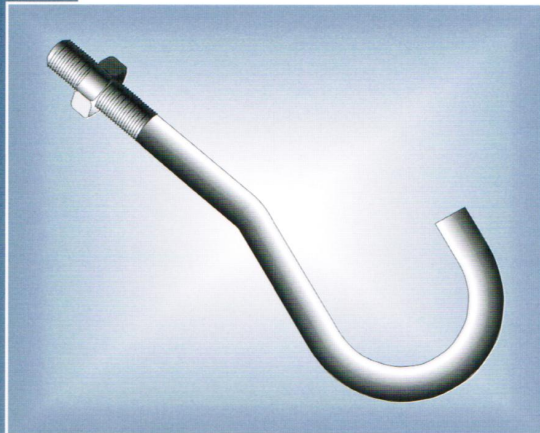

FABRICATION

- Aciers : E 24 (S 235), E 36 (S 355), normes NF EN 10025, Fe E 500, norme NF A 35-016 (acier allié ou inox sur demande)

- Rond lisse ou crénelé (tor)
- Diamètre 10 à 56 mm
- Filet taillé ou roulé
- Filetage jusqu'à 1000 mm

FINITION


- Brut
- Galvanisation à chaud (totale ou partielle) selon les normes EN ISO 1461 et 14713
- Possibilités de zingage ou autres

TIGE STANDARD

- Type "EDF"
 - J à poteaux
 - Coudée
 - Contre coudée
 - Queue de carpe
 - Tirant
 - Droite (1 ou 2 filetages)
- (autres réalisations sur demande)

COLISAGE

- En sac
- Sur palette
- Emballage maritime normalisé



L'expérience d'un spécialiste



Riche d'une expérience de plus de 20 ans, **NASAL**, fabricant français, est l'un des tout premiers industriels produisant des tiges de scellement. N'exerçant aucune autre activité (telle que la visserie ou la boulonnerie par exemple) il est l'un des leaders français de ce type de fixation.

Quantité transformée : 1.900 tonnes d'acier par an. Environ 800.000 tiges sont produites chaque année, de 150 mm de longueur à plusieurs mètres, du Ø 10 au Ø 56 mm, selon plans de l'utilisateur ou spécifications techniques (EDF, notamment), traitées ou non contre la corrosion.

En cours de démarche Qualité, **NASAL Ancrage**, par ses méthodes rigoureuses et ses contrôles à tous les stades de la fabrication, satisfait régulièrement aux audits Qualité et aux visites de contrôle de ses principaux clients.

NASAL Ancrage répond à toutes les demandes de fixations ancrées en massif de béton, pour :


- éclairage public, candélabres, signaux tricolores, signalisation verticale, panneaux : de signalisation routière et autoroutière, publicitaire,
- mâts, poteaux, potences, pylônes multipodes pour transport d'énergie, réseaux aériens, relais divers, caténaires,
- charpentes métalliques ou ossatures bois, ouvrages d'art nécessitant des gros diamètres et de grandes longueurs,
- fixations au sol lourdes (transformateurs, groupes électrogènes, potences, presses,...).




Crosses d'ancrage galvanisées

Standard EDF - Livrées équipées de 3 écrous et 2 rondelles type M. galvanisés.


Disponible sur stock

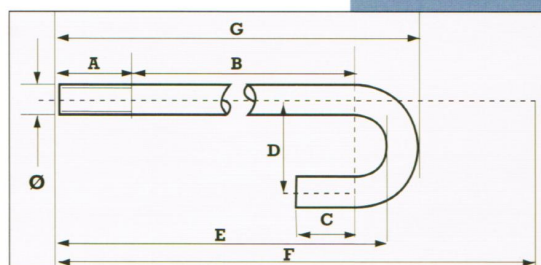

Diamètre	A	B	C	D	E	F	G	Poids	Designation
Ø mm								kg	pour commander
16	120	280	32	96	440	582	456	1.076	16 x 400 - F 120
18	140	360	36	108	545	706	563	1.623	18 x 500 - F 140
18	150	500	36	108	695	856	713	1.932	18 x 650 - F 150
20	150	340	40	120	540	719	560	2.052	20 x 490 - F 150
24	160	475	48	144	695	909	719	3.767	24 x 635 - F 160
27	170	500	54	162	737	978	764	5.212	27 x 670 - F 170
30	170	535	60	180	780	1047	810	6.811	30 x 705 - F 170
30	170	855	60	180	1100	1367	1130	8.655	30 x 1025 - F 170
33	185	625	66	198	892	1186	925	9.331	33 x 810 - F 185
36	185	855	72	216	1130	1451	1166	13.312	36 x 1040 - F 185
42	200	595	84	252	900	1274	942	16.534	42 x 795 - F 200
42	200	780	84	252	1085	1459	1127	18.612	42 x 980 - F 200

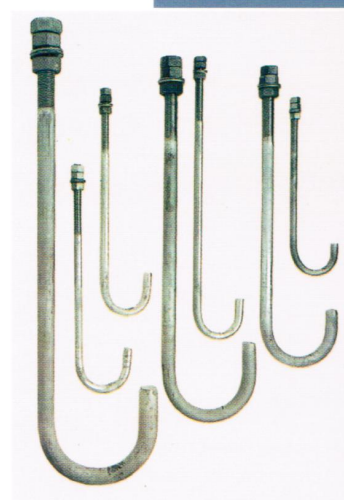

Un ancrage au cœur de l'Europe...

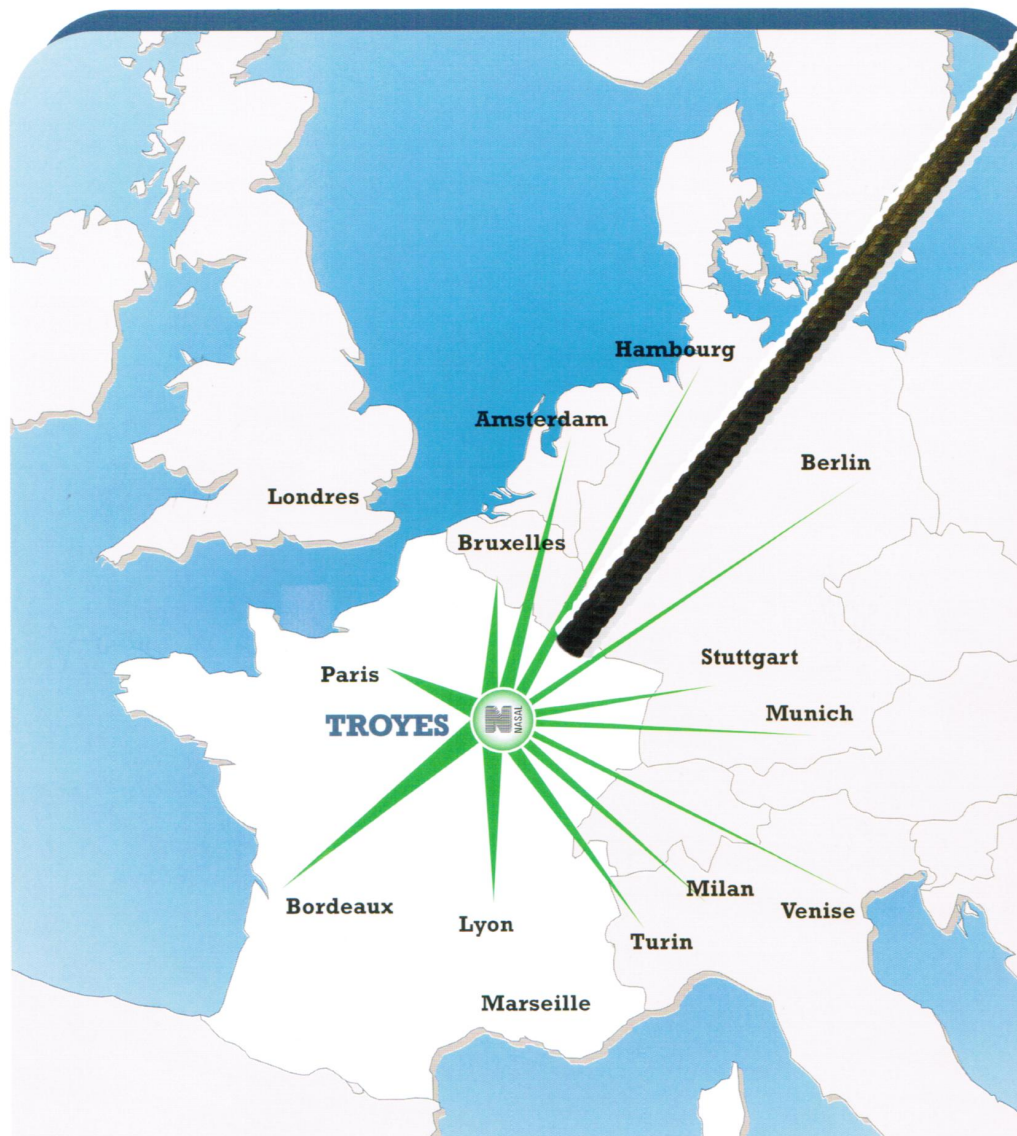

**LES PLUS GRANDS
NOUS ONT FAIT CONFIANCE,
VOUS AUSSI VOUS LE POUVEZ.**

NASAL

*C'est aussi
le spécialiste en*

- PALETTIERS
- PLATES-FORMES
- RAYONNAGES TUBULAIRES
- CLOISONS GRILLAGÉES
- CLOISONS ALUMINIUM

NASAL RAYONNAGE

42 bis, rue de la Paix, 10000 Troyes

Tél. : 03 25 71 38 80 - Fax : 03 25 78 42 72

E-mail : nasal@nasal.fr - Web : www.nasal.fr

NASAL
*la passion
des volumes®*